


袋とじの方法


契約書B パーツ(設計図書・図面等)は、落札業者のみなさんに袋とじをしていただきます。

①設計図書・図面等をパンチ等で穴を空け、ホチキス(厚い場合は元結)でとめる。

パンチの奥行きは12ミリに設定してください。




※A3の図面等はZ折りでA4の体裁にします。



電動穿孔機もあるのでご利用ください。

②設計図書より長めの製本テープを用意する。

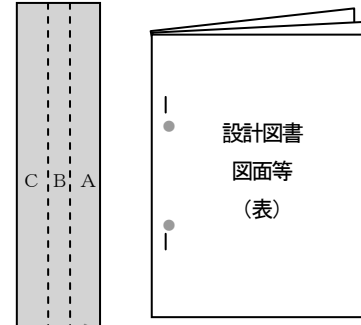


C 裏表紙に貼る部分

A 表紙に貼る部分

B 背表紙部分に貼る部分


③製本テープの「A」の部分を設計図書に貼る。

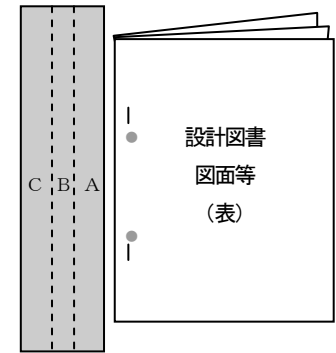

この図では厚みが表現されていませんが、厚みがあると考えてください。


④製本テープの「B・C」の部分の端を契約書の長さに合わせて切り、「A」のはみ出た部分を裏側に折り返し貼り付ける。

⑤製本テープの「B・C」の部分の端を折り返し、貼り付ける。

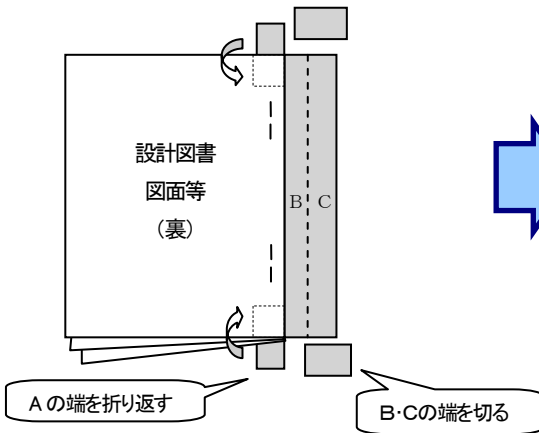

Aの端を折り返す


B・Cの端を切る

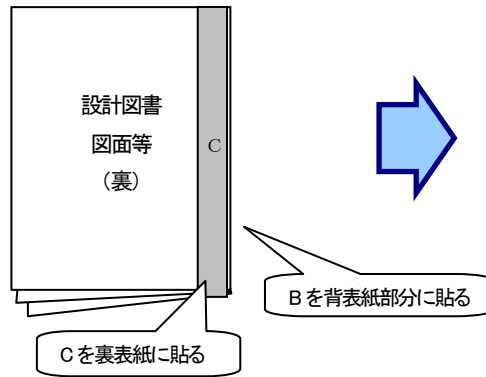

Bを背表紙部分に貼る

Cを裏表紙に貼る

契約書Bパーツ完成！
割印を忘れずに。

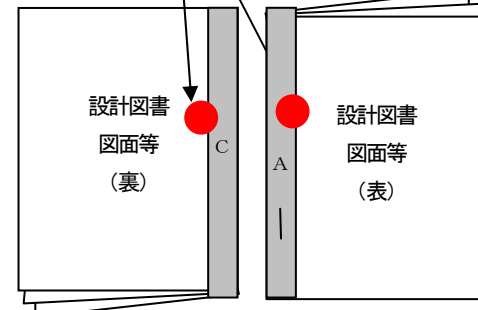

契約書Aパーツ、建設リサイクル法様式と割印でつなげて契約書全体の完成です。