


QURUWA
logo manual

2020 9.26

愛知県・岡崎市にある乙川リバーフロント地区の公共空間各拠点を結ぶ、まちの主要回遊動線「QURUWA」。
かつての岡崎城跡の「総曲輪(そうぐるわ)」の一部と重なること、動線が「Q」の字に見えることから名付けられ、
名前の由来にちなみQのパーツがぐるりと回転していくようなイメージを持ち合わせたマークになっています。

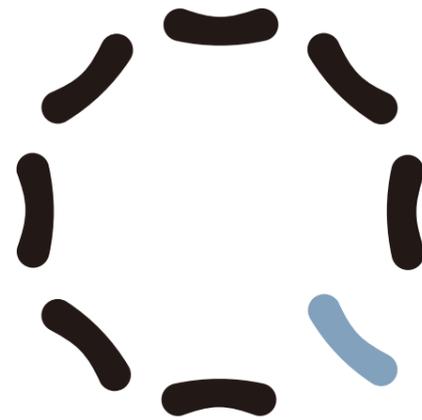

QURUWA



PANTONE Black 7C 日塗工 N- 35 C0M0Y0K100 #000000




PANTONE 2156C 日塗工72-60H C54M29Y17K100

A



B

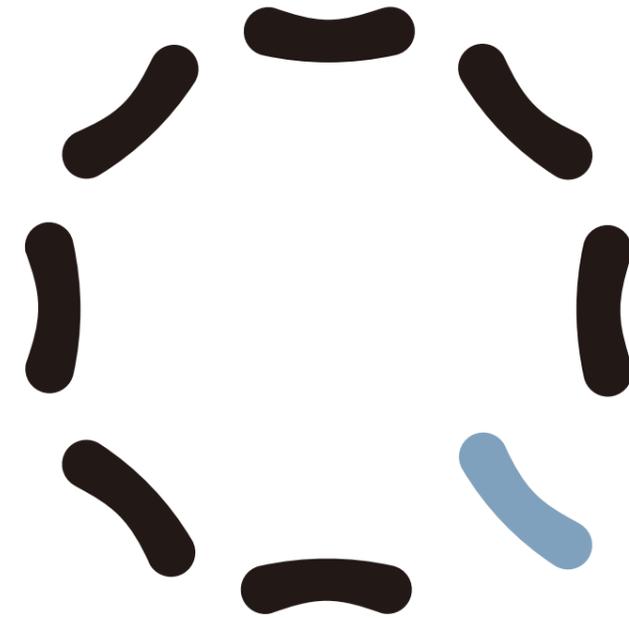

C

QURUWA

A



最小使用サイズ h=15mm




視認性を高めるために、背景色が濃度60%以上は白の使用を推奨。視認性を損なわないようにご使用ください。



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ロゴ表示における保護エリアについて



ロゴ表示は識別性をもって行うことが重要です。そのため、表紙する際には周辺に一定の保護エリアを設け、この領域内には他の文字情報やデザイン要素などは表示してはいけません。上記に示したのは、確保すべき最小エリアです。表示にあたっては可能な限り、大きな余白スペースを設けるよう配慮してください。

禁止事項について



変形してはならない



指定色以外の色を使用してはいけない



組み替えてはいけない




ロゴの書体を変えてはならない



不明瞭な表示をしてはならない

禁止例を参考とし、誤用を避け、ロゴが広く正しく伝わるように配慮してください。

B

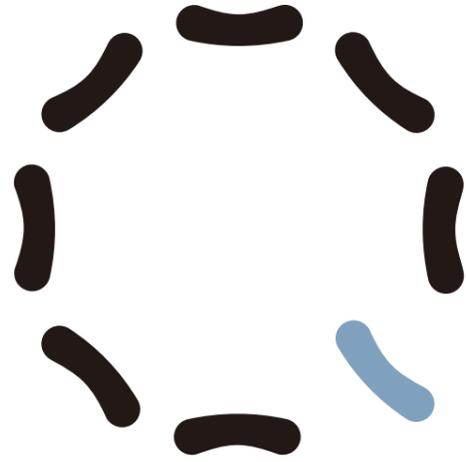

 最小使用サイズ h=8mm




視認性を高めるために、背景色が濃度60%以上は白の使用を推奨。視認性を損なわないようにご使用ください。



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ロゴ表示における保護エリアについて

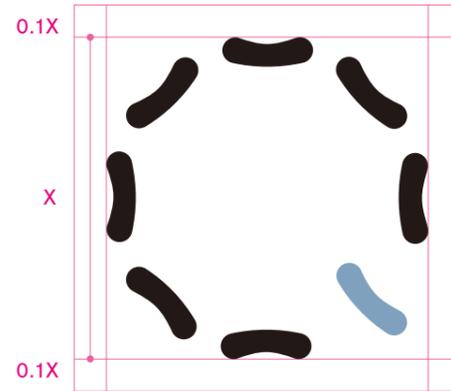


ロゴ表示は識別性をもって行うことが重要です。そのため、表紙する際には周辺に一定の保護エリアを設け、この領域内には他の文字情報やデザイン要素などは表示してはいけません。上記に示したのは、確保すべき最小エリアです。表示にあたっては可能な限り、大きな余白スペースを設けるよう配慮してください。

禁止事項について



変形してはならない



指定色以外の色を使用してはいけない



組み替えてはいけない



不明瞭な表示をしてはならない


禁止例を参考とし、誤用を避け、ロゴが広く正しく伝わるように配慮してください。

C
QURUWA


QURUWA 最小使用サイズ H=3mm



視認性を高めるために、背景色が濃度60%以上は白の使用を推奨。視認性を損なわないようにご使用ください。

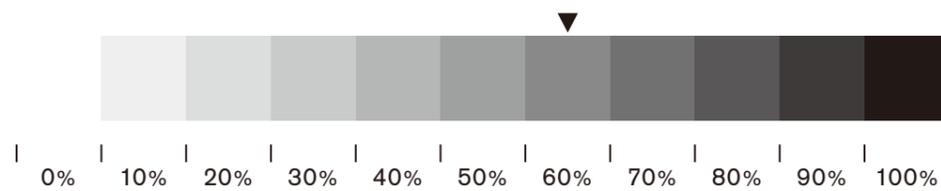

ロゴ表示における保護エリアについて

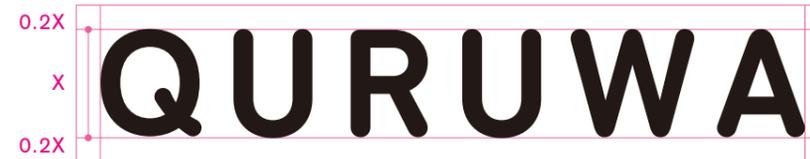

ロゴ表示は識別性をもって行うことが重要です。そのため、表紙する際には周辺に一定の保護エリアを設け、この領域内には他の文字情報やデザイン要素などは表示してはいけません。上記に示したのは、確保すべき最小エリアです。表示にあたっては可能な限り、大きな余白スペースを設けるよう配慮してください。

禁止事項について



変形してはならない



指定色以外の色を使用してはいけない



組み替えてはいけない



ロゴの書体を変えてはならない



不明瞭な表示をしてはならない

禁止例を参考とし、誤用を避け、ロゴが広く正しく伝わるように配慮してください。