



近藤+齋藤チーム

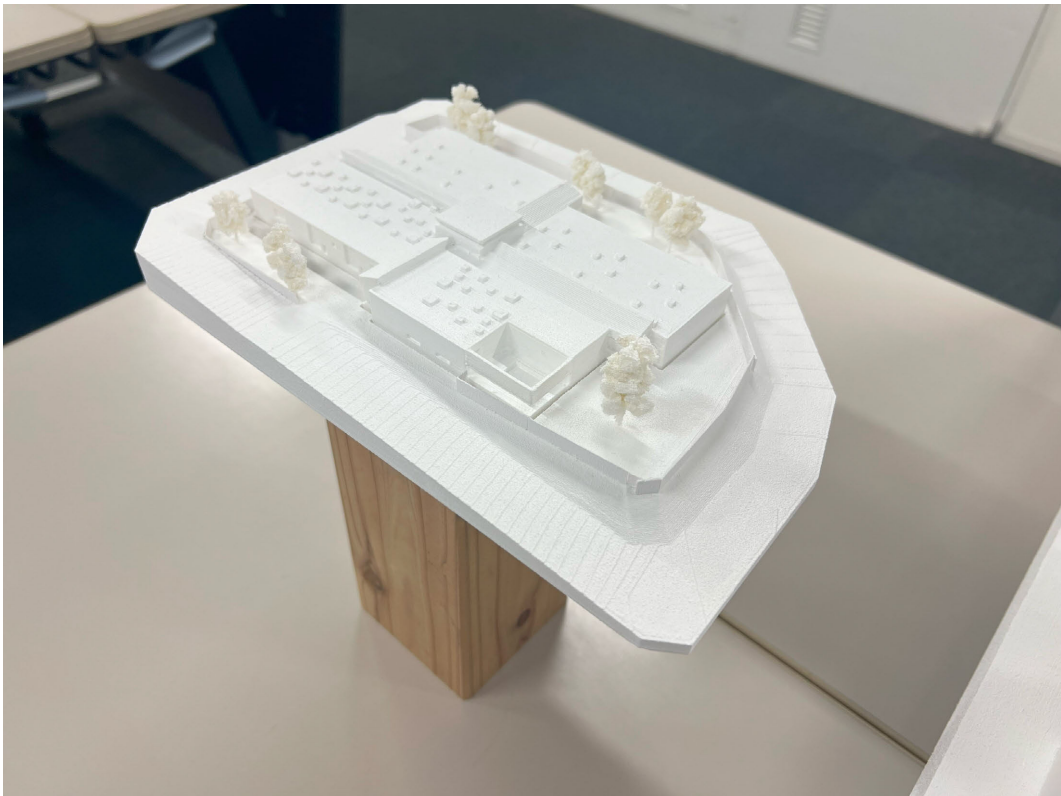

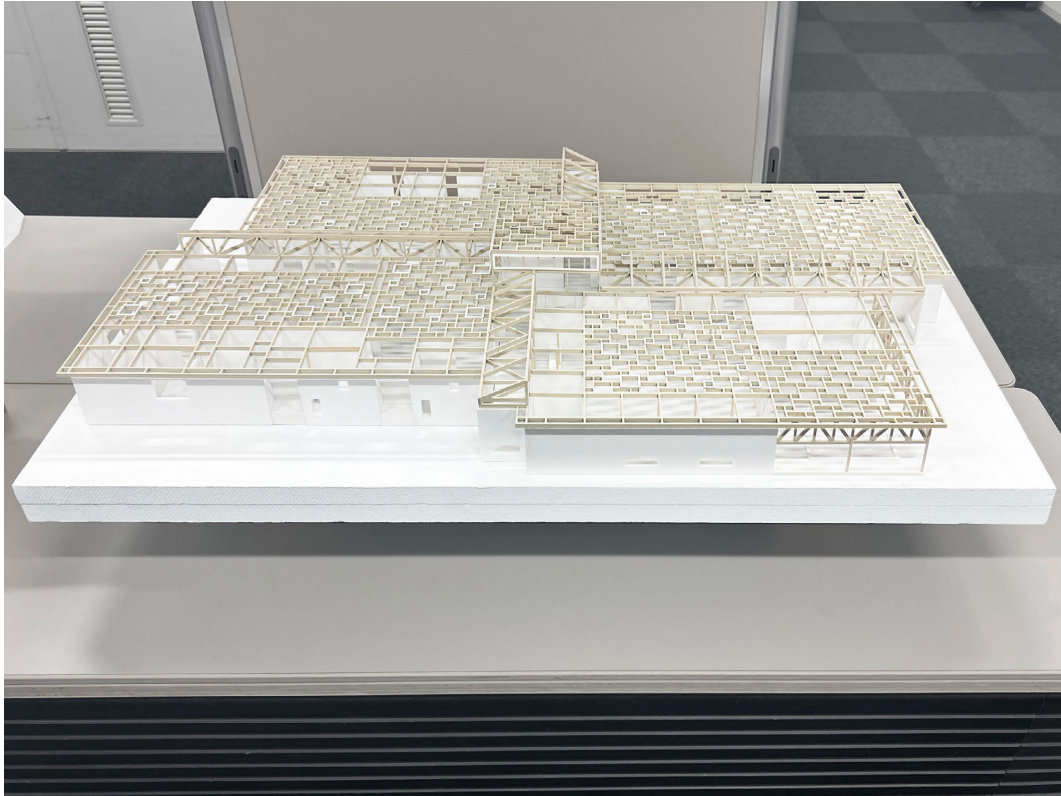

木に居場所をつくる、人は居場所を探す

近藤誠之介+齋藤大成

【構造材】長さはすべて 4 m

1. 柱 (背割あり)

樹種	ヒノキ・スギ	
厚さ (mm)	105	120
巾 (mm)	105	120

2. 梁桁 (芯去り)



樹種	ヒノキ			
厚さ (mm)	105・120			
巾 (mm)	120	150	180	210

注) 芯付きのヒノキは乾燥過程でかなりの確率で割れが入るため、芯去り材とする。

3. 梁桁 (芯付き)



樹種	スギ				
厚さ (mm)	105・120				
巾 (mm)	120	150	180	210	240




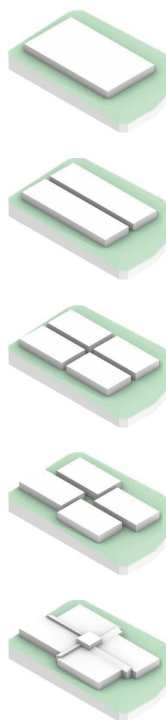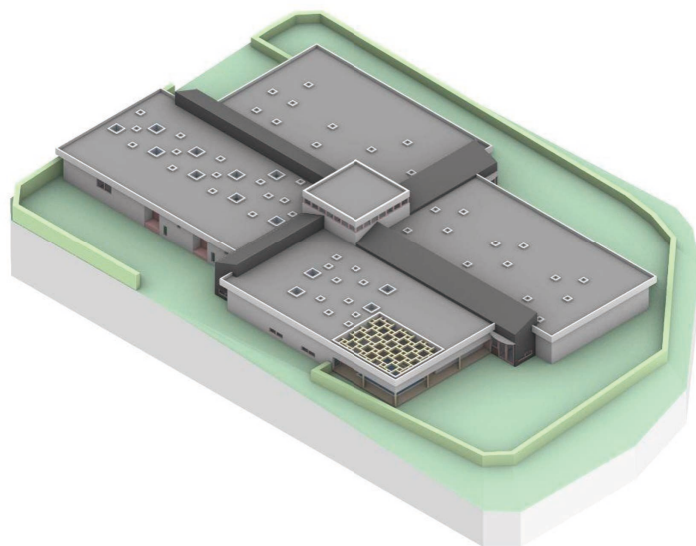

1.
保育園舎として要求される面積を並べる。
2.
南北に分割し、強い日差しを避けて保育室と園庭を北側に寄せる。
3.
ボリュームを更に東西に割り、南東-北西軸に吹く卓越風を取り入れる。
4.
ボリュームから4分割後の各棟を風車状に動かし、庭との関係を作る。
5.
各棟の間に屋根を架けて、真ん中のホールと広めの廊下とする。



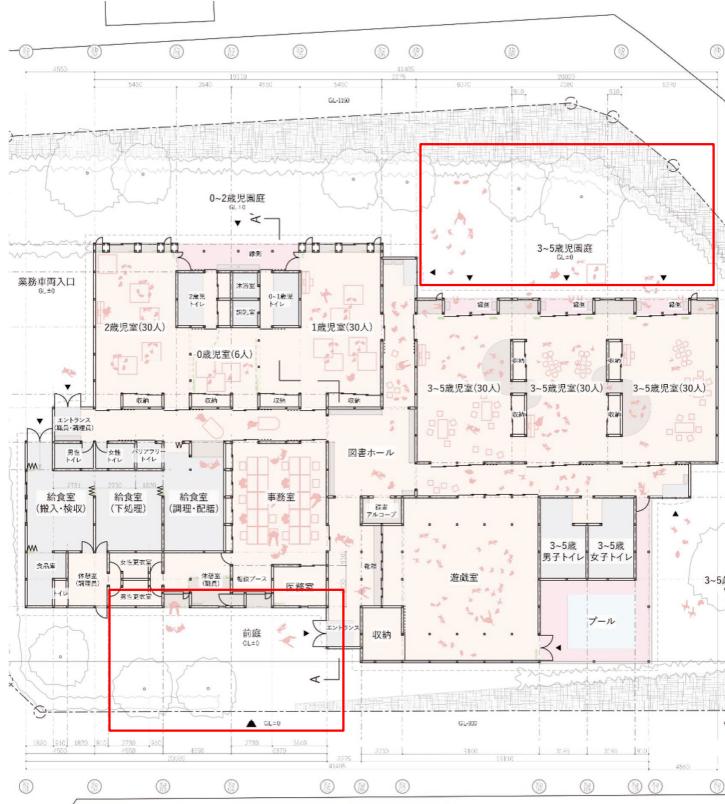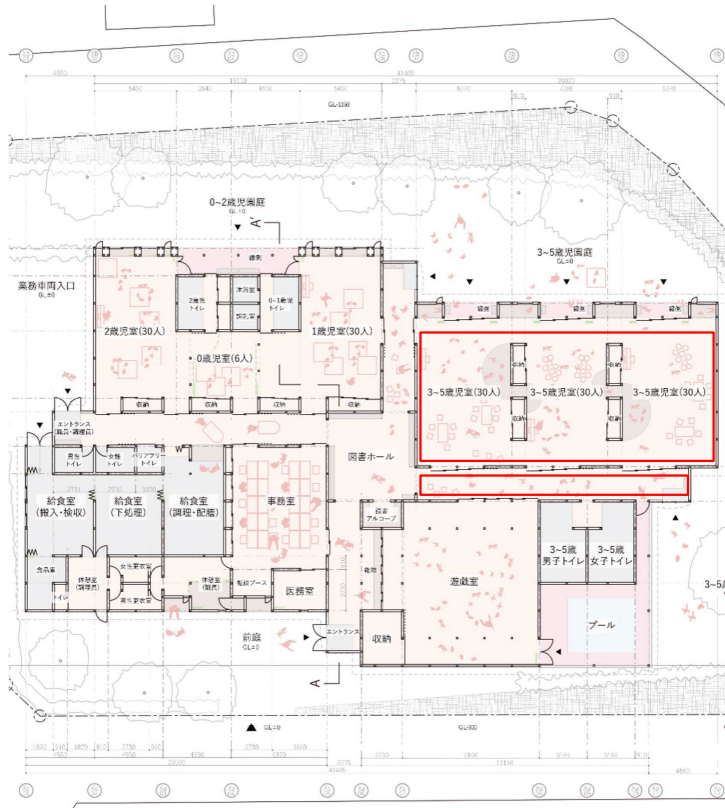

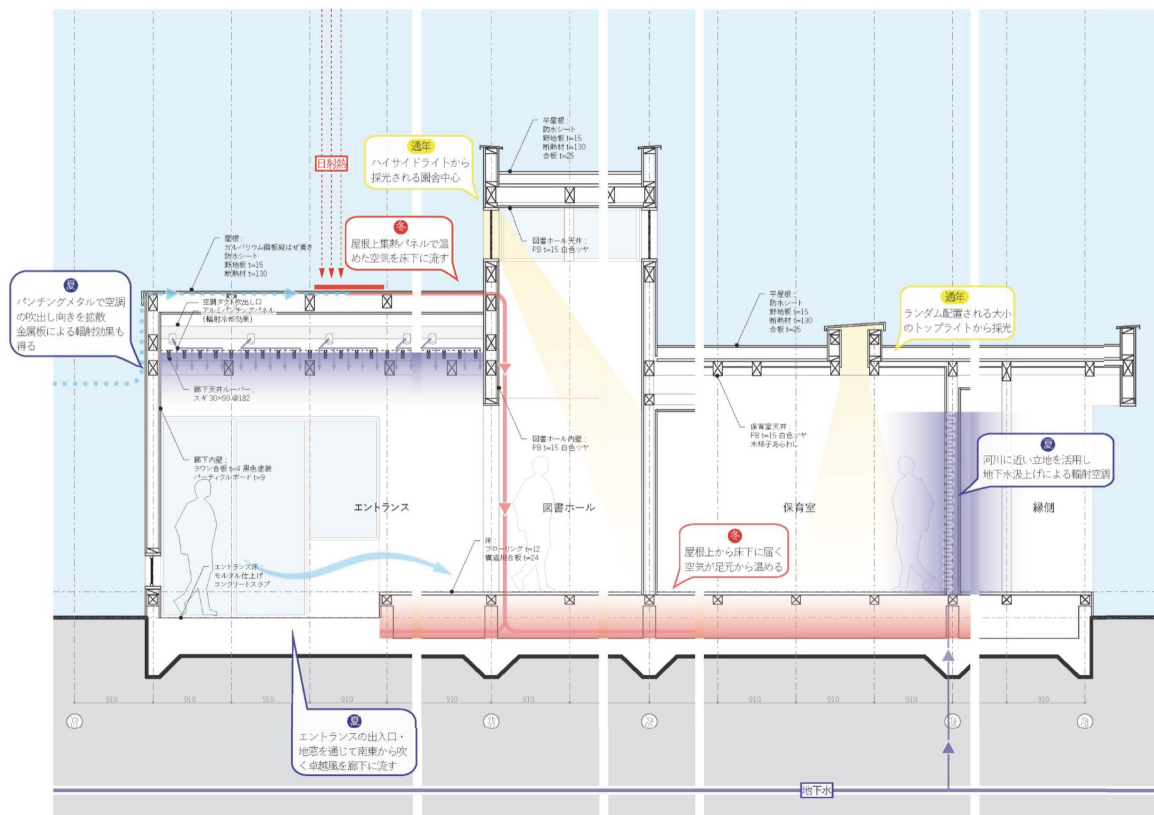

A-A' 断面図

通年 -快適域を担保した中、多様な光環境を実現

