


図面凡例

管渠類の排除方式		管渠類の材質		人孔の型式	
	合流管渠（幹線）	*	不明		不明
	合流管渠（枝線）	HP	ヒューム管（HP）		1号人孔
	合流污水管渠（幹線）	C	コンクリート管		2号人孔
	合流污水管渠（枝線）	TP	陶管（TP）		3号人孔
	合流雨水管渠（幹線）	VU	硬質塩化ビニール管（VU）		4号人孔
	合流雨水管渠（枝線）	L	シールド管（コンクリート管）		5号人孔
	分流污水管渠（幹線）	L	シールド管（鋼管）		5号角人孔
	分流污水管渠（枝線）	I	鑄鉄管（ダクタイル鑄鉄管含む）		6号角人孔
	分流雨水管渠（幹線）	S	鋼管		7号角人孔
	分流雨水管渠（枝線）	F	FRP管		塩ビ人孔（φ200）
	遮集管	P	ポリエチレン管		塩ビ人孔（φ300）
	圧送管	A	石綿管		小型レジン人孔
	農集管渠	B	ボックスカルバート（現場打ち）		Y号人孔
	農業用水	B	ボックスカルバート（2次製品）		0号人孔
	その他	VP	硬質塩化ビニール管（VP）		楕円人孔
		CB	パイプカルバート管		方円形（A1号人孔）
管渠類の断面形状		HT	ハイセラミック管（HT）		特1号人孔
	円形	SU	ステンレス管（SU）		特2号人孔
	馬蹄形	RS	レジンコンクリート管（RS）		特3号人孔
	卵形	PR	リブ付硬質塩化ビニル管（PR）		特4号人孔
	矩形	RP	強化プラスチック複合管（RCP）		特5号人孔
	台形	HP	ヒューム曲管（HP）		現場打ち
	二連短形	VU	硬質塩化ビニール曲管（VU）		ランプホール
	特殊断面	HT	ハイセラミック曲管（HT）		内径900未満の人孔
	複合断面	ML	ミニシールド管（コンクリート管）		矩形渠用人孔
	短形（開渠）	ML	ミニシールド管（鋼管）		伏越人孔
	U字溝（開渠）	KF	更生管（複合管）		伏越分水人孔
	特殊断面（開渠）	KJ	更生管（自立管）		分水人孔
柵種別		KS	更生管（その他）		仮取り入れ人孔
	污水柵	X	その他		自動洗浄槽付人孔
	雨水柵				人孔柵

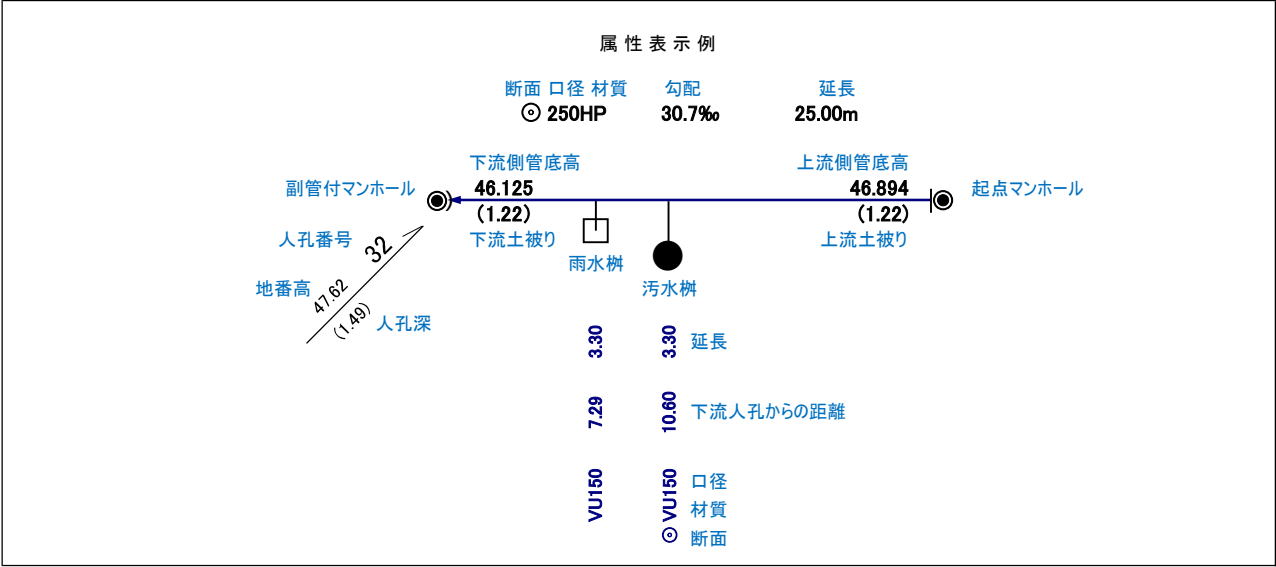

下水道台帳図の見方について

1. 公共下水道（合流管・分流通）、農業集落排水に分けて、下水道管、人孔、取付管、柵等を凡例により表示しております。

（1）合流管は、汚水と雨水の両方を排除する下水道施設です。

（2）合流污水管は合流区域内の、台所、トイレ、お風呂等の排水のみを排除する下水道施設です。
敷地の雨どい等の雨水は、合流雨水管または道路の U 型側溝等で雨水を排除しています。

（3）分流污水管・分流雨水管

ア：分流污水管は、台所、トイレ、お風呂等の排水を排除する下水道施設です。

イ：分流雨水管は、雨水のみを排除する下水道施設です。

ウ：分流区域の場合、敷地の屋根どい等の雨水は道路の U 型側溝等で雨水を排除している場所もあります。（側溝等は記載されておりません、現地確認となります）

（4）農業集落排水の排除方式は分流となります。

農業集落排水事業の地区につきましては、ホームページで案内しております。

<https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1573/1655/p018288.html>

2. 下水道管の勾配は、1／1000（パーミル）で表示しております。（1000mで1 m下がる意味です）

3. 取付管の位置は下流の人孔中心からのオフセット距離で表示しております。

4. 公共柵につきましては、台帳の情報を元に現地調査を行い、有無を確認してください。
解体時に公共柵が撤去されている場合等があります。

5. 土被りについては、下記の図をもとに計算を行った値です。

